

关注燃气安全 共筑美好生活

燃气使用安全常识



定期检查

定期使用肥皂水(洗洁精)检查软管连接处、阀门处、开关处是否漏气(查看是否有气泡),软管是否松动、老化、破损。



定期更换

应购买专用燃气软管,安装牢固、防止脱落。长度不超过两米,软管不得穿墙。发现老化及时更换。



餐饮饭店的使用安全

1. 严禁使用气液双头液化气化钢瓶。
2. 严禁在软管上开设双通分流。
3. 用气场所应设置可燃气体报警装置。
4. 使用合格的燃气器具和配件。
5. 禁止使用中压减压阀。
6. 减压阀出口必须螺纹连接。



燃气安全
情系万家

燃气安全系万家
安全用气保平安

无锡市市政和园林局提醒您:

厨房须通风,离家关阀门;
用前查泄漏,明火有人守;
安装须规范,设施勿擅改;
燃具应合格,软管须可靠;
漏气莫慌张,关阀快开窗。

无锡市政园林社会求助服务平台

12319

燃气泄漏处置

燃气泄漏,关闭阀门

当您闻到一股刺激性气味,应当意识到可能是燃气泄漏。立即关闭器具开关及钢瓶角阀。



开窗通风,降低危险

打开门窗,让空气流通,降低燃气浓度,避免发生危险。

禁止开关任何电器

严禁触动任何室内电器开关。



远离燃气,报警求助

到室外拨打“110”电话求助。

选择合格的减压阀和软管



民用软管,
建议使用金属包覆软管。



商用软管,
建议使用金属包覆软管。



民用减压阀




商用减压阀



禁止使用无产品规格、生产厂家、制造年份、使用年限的不合格软管



禁止使用可调压减压阀

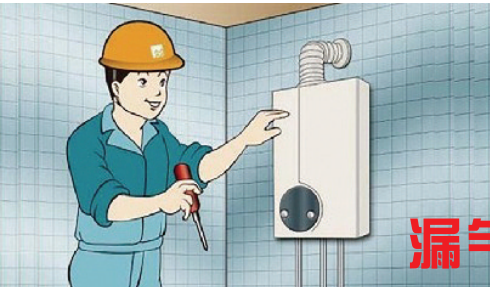

预防中毒须知

- 1、严禁使用直排式燃气热水器。
- 2、使用燃气注意通风。
- 3、强排式热水器烟管必须伸出室外,保持完好。

漏气莫慌张 关阀快开窗